➢

读者对象

1.1

1.1.1

⚠	
⚠	
⚠	

➢

1.1.2

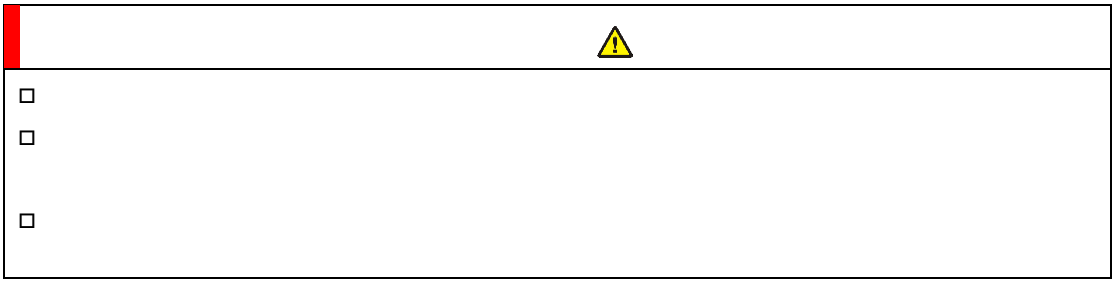

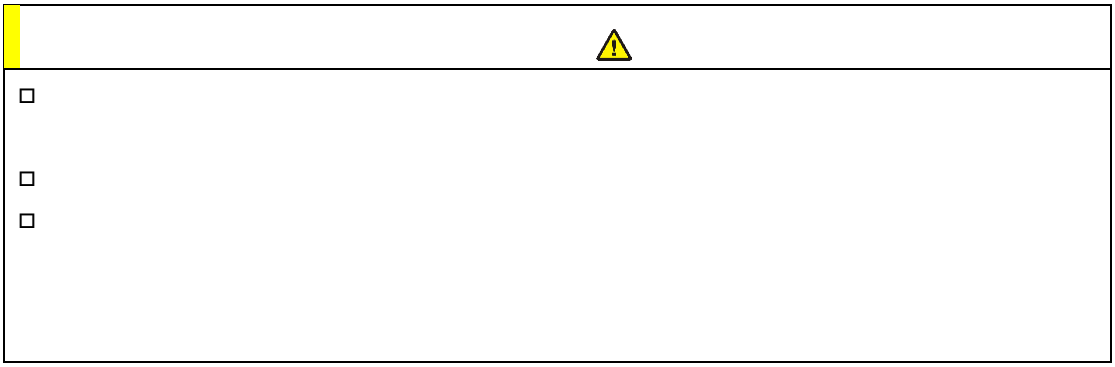

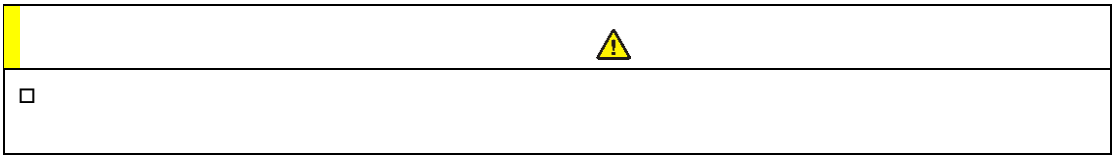

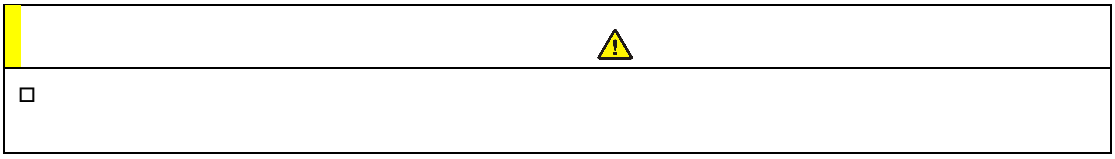

2.2.2

2.2.3

➢

2.2.4

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.1.1

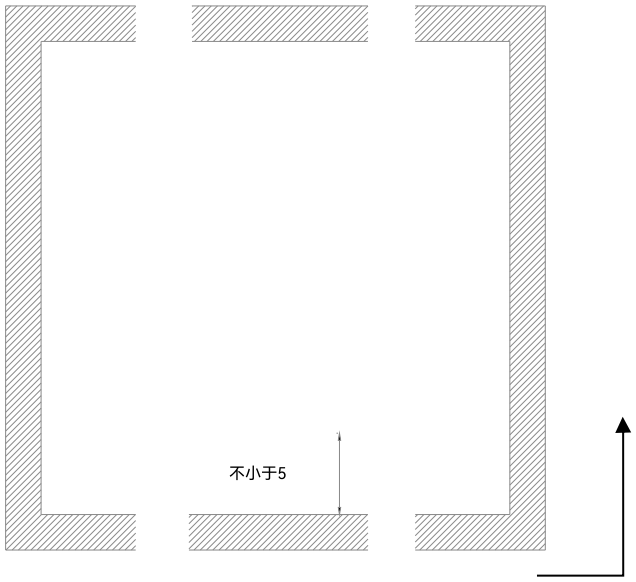

4.1.2



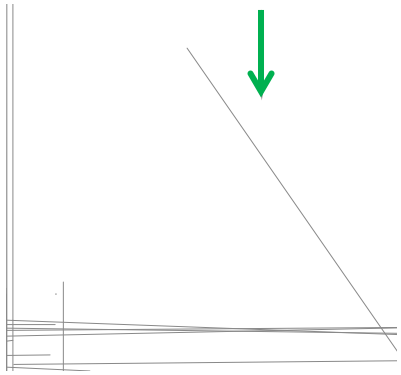

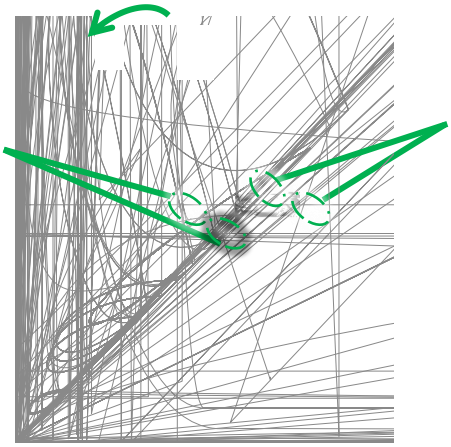

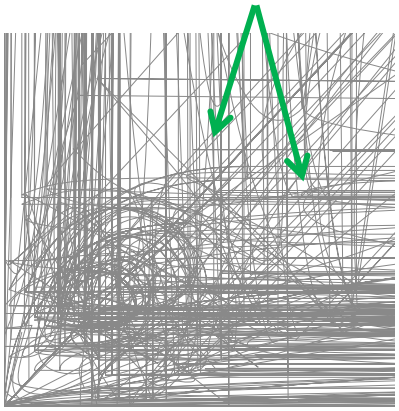

4.1.3

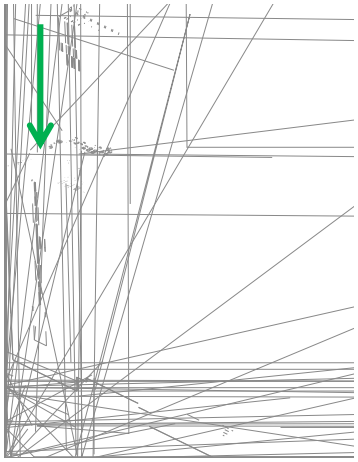

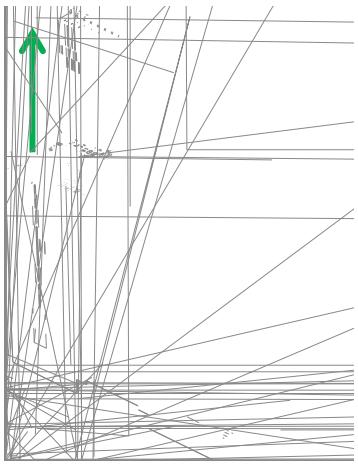

4.1.4

4.2.2

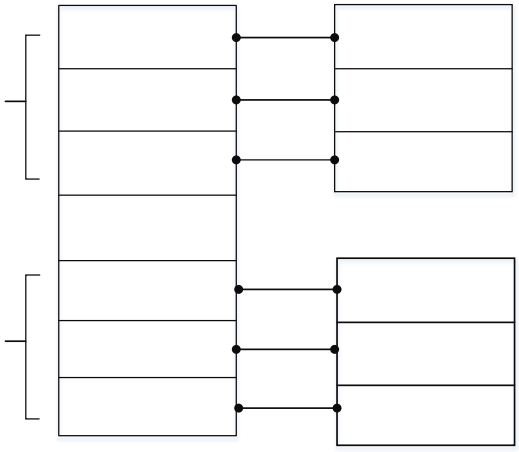

null_test (用户: admin)
配置
硬件设置 (M511S)
网络设置
加扩展卡1(E)
M511S-32MT-4
M511S
IN
OUT

➢

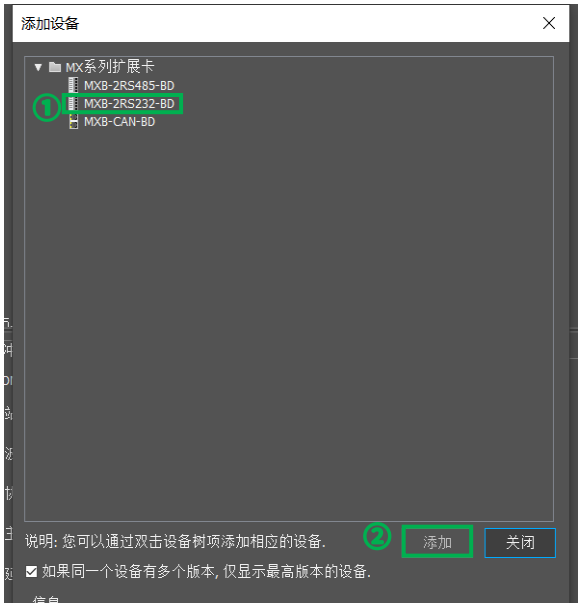
添加设备
MX系列扩展卡
MXB-2RS485-BD
MXB-2RS232-BD
MXB-CAN-BD
说明: 您可以通过双击设备树项添加相应的设备.
添加
关闭
如果同一个设备有多个版本, 仅显示最高版本的设备.

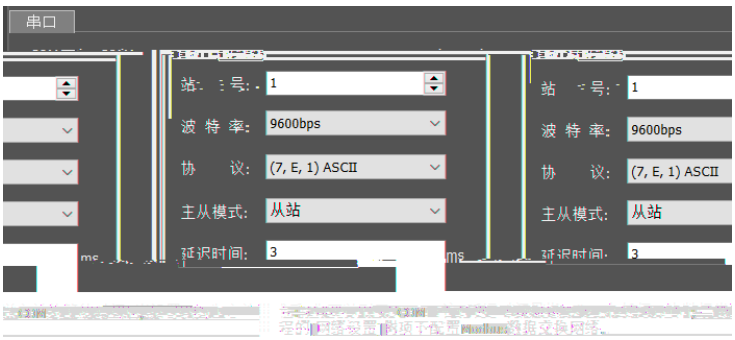
串口
站: 号: 1
波 特 率: 9600bps
协 议: (7, E, 1) ASCII
主从模式: 从站
延迟时间: 3
ms

串口
COM11 (RS232)
站 号: 1
波 特 率: 9600bps
协 议: (7, E, 1) ASCII
主从模式: 主站/自由协议
延迟时间: 3
ms
COM12 (RS232)
站 号: 2
波 特 率: 9600bps
协 议: (7, E, 1) ASCII
主从模式: 主站/自由协议
延迟时间: 3
ms
注：延迟时间是指COM口在任何一次数据发送之前的等待时间；当设置COM为主站模式后，您可以到工程的[网络设置]树项下配置Modbus数据交换网络.

文件(F)
编辑(E)
视图(V)
工程(P)
控制器(C)
模拟(S)
工具(T)
帮助(H)
①
②