





浙江禾川科技股份有限公司



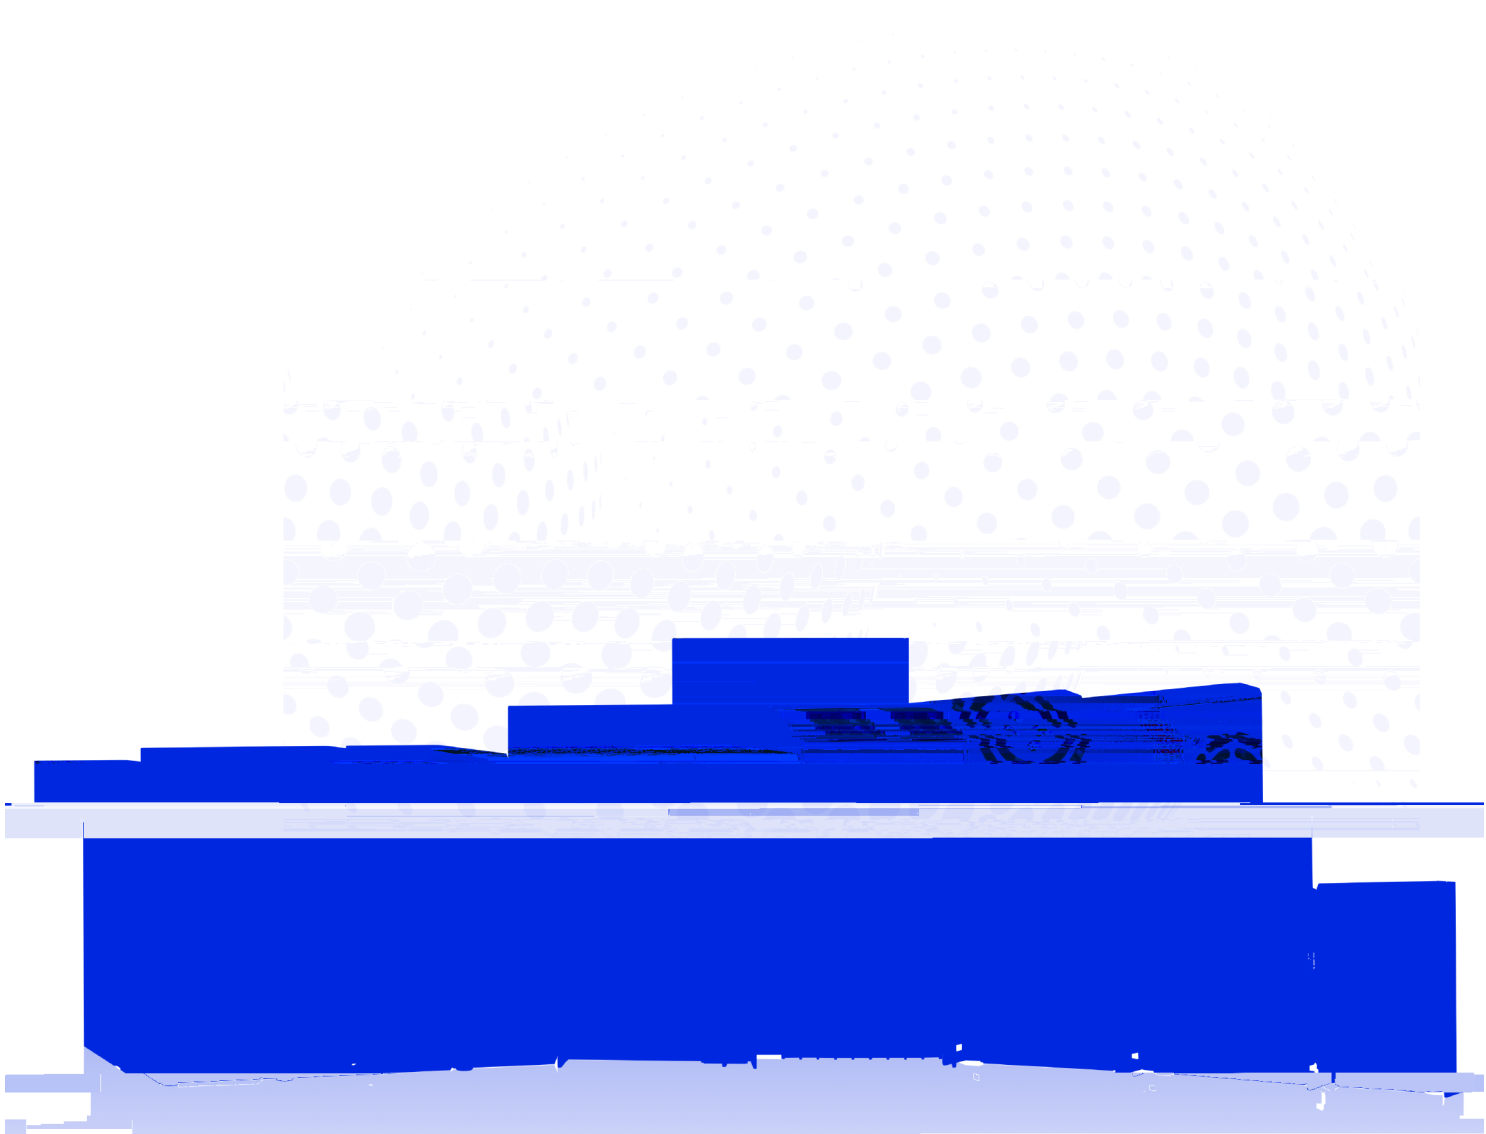

工业电源产品命名规则

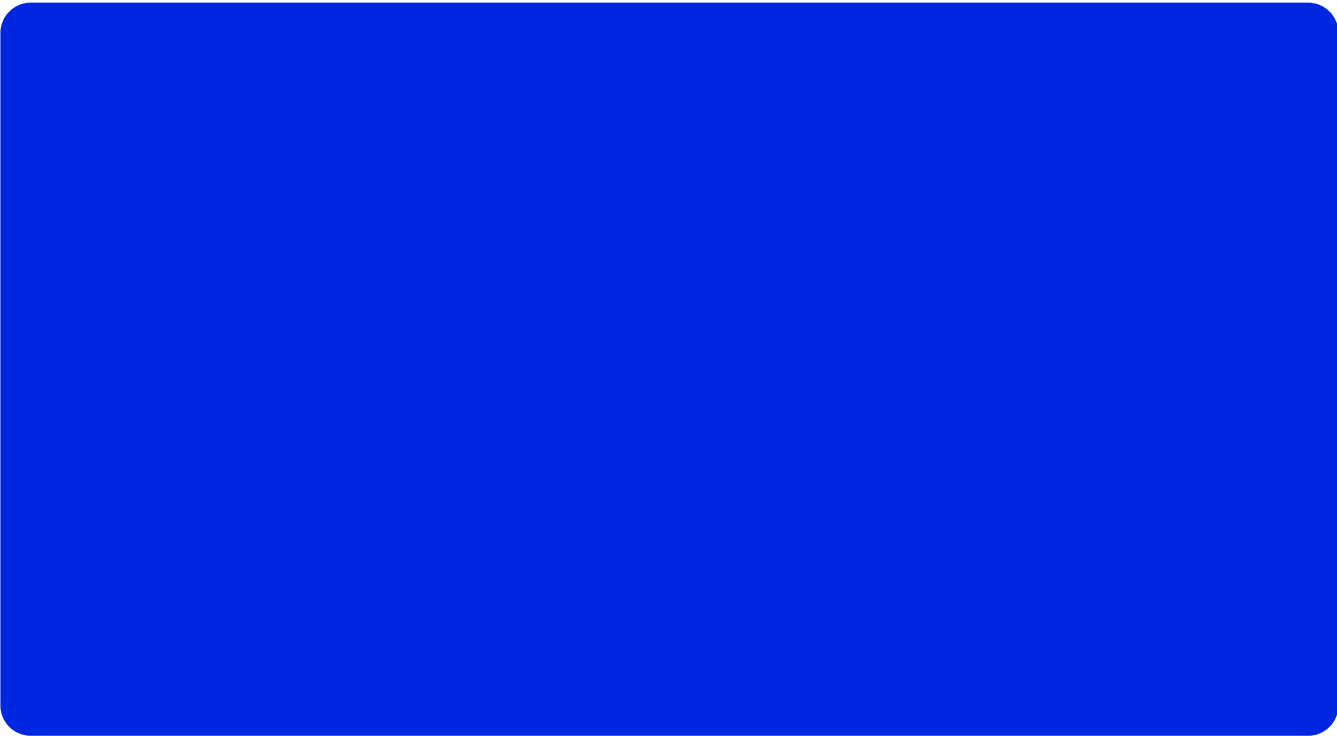

导轨电源规格

| 额定功率    |     | 75W | 120W | 240W | 480W |
|---------|-----|-----|------|------|------|
| 输入      |     | V V |      |      |      |
| 输出电压/电流 | 24V |     |      |      |      |
|         | 12V |     |      | /    | /    |
|         | 48V | /   |      |      |      |

平板电源规格

| 平板电源    |     | 35W | 50W | 75W | 100W | 150W | 200W | 350W | 450W | 600W | 1000W |
|---------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-------|
| 输入      |     | V   | V   | V   | V    | / V  | / V  | / V  | / V  | / V  | V     |
| 输出电压/电流 | 24V |     |     |     |      |      | 8    |      | 8    |      |       |
|         | 48V | /   | /   | /   | /    | /    | /    |      | /    | /    |       |

选型表

| 名称   | 型号           | 冷却 | 效率  | 认证  | 包装 |
|------|--------------|----|-----|-----|----|
| 导轨电源 | DRH-75-24    |    | %   | E O | /  |
|      | DRH-120-24   |    | %   | E O | /  |
|      | DRH-240F-24  |    | 88% | E O | /  |
|      | DRH-480F-24  |    | %   | E O | /  |
|      | DRH-120-48   |    | 88% | E O | /  |
|      | DRH-240F-48  |    | %   | E O | /  |
|      | DRH-480F-48  |    | %   | E O | /  |
|      | DRH-75-12    |    | %   | E O | /  |
|      | DRH-120-12   |    | %   | E O | /  |
| 平板电源 | PMH-35-24    |    | %   | E O | /  |
|      | PMH-50-24    |    | %   | E O | /  |
|      | PMH-75-24    |    | %   | E O | /  |
|      | PMH-100-24   |    | %   | E O | /  |
|      | PMH-150-24   |    | %   | E O | /  |
|      | PMH-200-24   |    | %   | E O | /  |
|      | PMH-350-24   |    | %   | E O | /  |
|      | PMH-450-24   |    | %   | E O | /  |
|      | PMH-600-24   |    | %   | E O | /  |
|      | PMH-1000-24  |    | %   | E O | /  |
|      | PMH-350-48   |    | %   | E O | /  |
|      | PMH-1000-48  |    | 88% | E O | /  |
|      | PMH-1000F-48 |    | %   | E O | /  |
|      |              |    |     |     |    |
|      |              |    |     |     |    |


DRH系列  
导轨电源-75W

LED

-30 +70

/ / /

TS-35/7.5 15

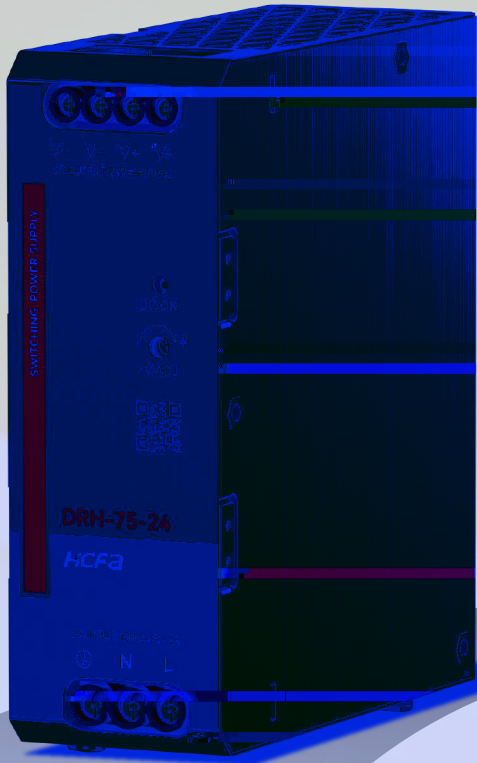

DRH-75 75W TS-35/7.5 TS-35/15  
90~264VAC 24V,

应用领域



产品认证



电气参数

| 型号   |                 | DRH-75-12 |  | DRH-75-24 |        |
|------|-----------------|-----------|--|-----------|--------|
| 输入   | 电压范围            |           |  | V         |        |
|      | 额定电压范围          |           |  | V         |        |
|      | 输入电流            |           |  | @         | V      |
|      | 效率（典型值）         | 8 %       |  | %         |        |
|      | 频率范围            |           |  |           |        |
|      | 泄漏电流            |           |  | m @       | V      |
|      | 浪涌电流            |           |  | V         |        |
| 输出   | 直流电压            | V         |  | V         |        |
|      | 额定电流            |           |  |           |        |
|      | 功率              |           |  | W         |        |
|      | 电压调节范围          | 8 V       |  | V         |        |
|      | 出厂电压设置范围（10%负载） | V         |  | V         |        |
|      | 纹波及噪声           | mVpk k    |  | mVpk k    |        |
|      | 启动/上升时间         |           |  | V %       |        |
|      | 保持时间            | V         |  | m         | V %    |
|      | 线性调整率           |           |  | ±         | %      |
|      | 负载调整率           |           |  | ±         | %      |
|      | 电压精度            |           |  | ±         | %      |
| 电磁兼容 | 温度系数            |           |  | ±         |        |
|      | 电磁耐受            |           |  | E         |        |
|      | 谐波电流            |           |  |           | ;      |
|      | EMC 指标          |           |  | E         | (      |
| 安规   | 安全规范            |           |  |           |        |
|      | 耐压              | O V —     |  | V —       | O/ E V |
|      | 绝缘阻抗            | V O/      |  | m O/ m    |        |
| 保护   | 过压保护（10%负载）     | 8 V       |  | V         |        |
|      | 过载保护            |           |  | % V       |        |
|      | 过温保护            |           |  |           |        |
|      | 短路保护            |           |  |           |        |
|      | 工作温度及湿度         |           |  | %         |        |
| 环境要求 | 储存温湿度           |           |  | %         |        |
|      | 振动              |           |  | X Y       |        |
|      | 冲击              |           |  | m         | X Y    |
|      | 海拔高度            | m         |  |           |        |
|      | 可靠性             | MTBF      |  |           |        |
| 其他要求 | 尺寸              |           |  |           |        |
|      | 冷却方式            |           |  |           |        |

DRH系列  
导轨电源-120W



DRH-120 120W TS-35/7.5 TS-35/15  
90~264VAC 24V,48V,




| 型号 |          | DRH-120-12      | DRH-120-24 | DRH-120-48 |
|----|----------|-----------------|------------|------------|
| 输入 | 电压范围     | V               |            |            |
|    | 额定电压范围   | V               |            |            |
|    | 输入电流     | @ V             |            |            |
|    | 效率 (Typ) | 8 %             | 8 %        | 88%        |
|    | 频率范围     |                 |            |            |
|    | 泄漏电流     | V )             |            |            |
|    | 浪涌电流     | V               |            |            |
| 输出 | 直流电压     | V               | V          | V          |
|    | 额定电流     | ! hŒ9vL ! ×n÷nÛ |            |            |
|    |          |                 |            |            |
|    |          |                 |            |            |
|    |          |                 |            |            |
|    |          |                 |            |            |
|    |          |                 |            |            |
|    |          |                 |            |            |
|    |          |                 |            |            |
|    |          |                 |            |            |
|    |          |                 |            |            |
|    |          |                 |            |            |
|    |          |                 |            |            |
|    |          |                 |            |            |
|    |          |                 |            |            |
|    |          |                 |            |            |

DRH系列  
导轨电源-240W

LED

/ / /

TS-35/7.5 15

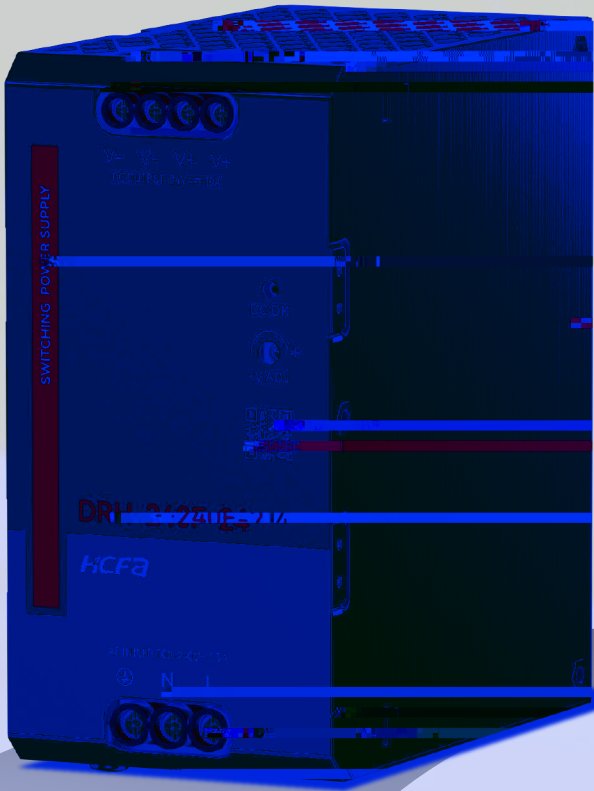

DRH-240F 240W TS-35/7.5 TS-35/15  
90~264VAC 24V,48V,

应用领域

- LED照明
- 工业自动化
- 安防监控
- 医疗设备
- 通信设备
- 仪器仪表


产品认证



电气参数

| 序号 | 参数名称   | 参数值                                   |
|----|--------|---------------------------------------|
| 1  | 额定功率   | 240W                                  |
| 2  | 额定电压   | 24V, 48V                              |
| 3  | 额定电流   | 10A (24V), 5A (48V)                   |
| 4  | 输入电压范围 | 90~264VAC                             |
| 5  | 输入频率   | 50/60Hz                               |
| 6  | 效率     | ≥90%                                  |
| 7  | 纹波系数   | ≤1%                                   |
| 8  | 工作温度   | -40℃~+85℃                             |
| 9  | 存储温度   | -40℃~+125℃                            |
| 10 | 相对湿度   | ≤95%                                  |
| 11 | 防护等级   | IP20                                  |
| 12 | 安装尺寸   | 35mm (TS-35)                          |
| 13 | 重量     | 0.15kg (TS-35/7.5), 0.18kg (TS-35/15) |
| 14 | 寿命     | ≥100,000h                             |
| 15 | 安全认证   | CE, RoHS                              |

DRH系列  
导轨电源-480W

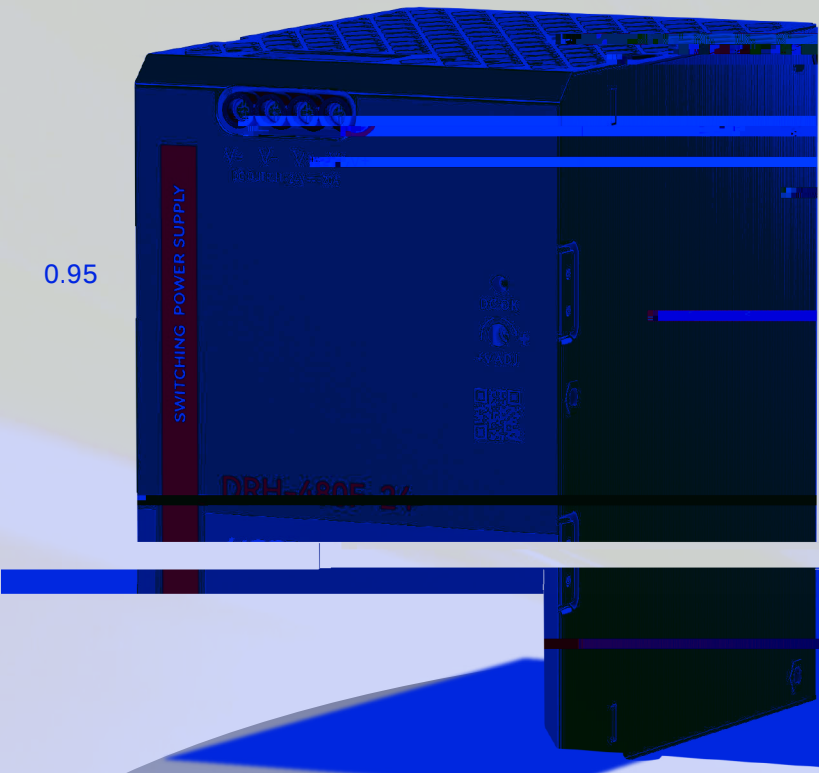

DRH-480F 480W TS-35/7.5 TS-35/15  
90~264VAC 24V,48V,

应用领域



产品认证



电气参数


| 型号   |                  | DRH-480F-24 | DRH-480F-48 |
|------|------------------|-------------|-------------|
| 输入   | 电压范围             | V           |             |
|      | 额定电压范围           | V           |             |
|      | 输入电流             |             |             |
|      | 功率因数             | 8/ V        | V           |
|      | 效率 (Typ)         | %           | %           |
|      | 频率范围             |             |             |
|      | 泄漏电流             | m V )       |             |
|      | 浪涌电流             | V           |             |
| 输出   | 直流电压             | V           | 8V          |
|      | 额定电流             |             |             |
|      | 功率               | W           | 8 W         |
|      | 电压调节范围           | 8V          | V           |
|      | 出厂电压设置范围 (10%负载) | V           | 8 V         |
|      | 纹波及噪声            | mVpk pk     | mVpk pk     |
|      | 启动/上升时间          | V           | %           |
|      | 保持时间             | V           | V %         |
|      | 线性调整率            | %           |             |
|      | 负载调整率            | %           |             |
|      | 电压精度             | %           |             |
|      | 温度系数             | ± %         |             |
| 安规   | 安全规范             | /           |             |
|      | 耐压               | O/ V        | V — O/ V    |
|      | 绝缘阻抗             | V O/ m      | m O/        |
| 保护   | 过压保护 (10%负载)     | V           | V           |
|      | 过载保护             | %           |             |
|      | 过温保护             |             |             |
|      | 短路保护             |             |             |
|      | 工作温度及湿度          |             |             |
| 环境要求 | 储存温湿度            | 8           |             |
|      | 振动               | X           |             |
|      | 冲击               | X           |             |
|      | 海拔高度             | m           |             |
| 可靠性  | MTBF             | M           |             |
| 其他要求 | 尺寸               | m           |             |
|      | 包装               | /           |             |
|      | 冷却方式             |             |             |

# PMH系列

PMH-35      35W      90~264VAC      24V,

PMH系列  
平板电源-50W

100%  
30mm



PMH-50                      50W                      90~264VAC                      24V,

应用领域



产品认证




电气参数

| 型号                   |         | PMH-50-24 |        |
|----------------------|---------|-----------|--------|
| 输入                   | 电压范围    | V         |        |
|                      | 输入电流    | V /       | V /    |
|                      | 典型效率    | %         |        |
|                      | 频率范围    |           |        |
|                      | 泄漏电流    | m         | V      |
|                      | 浪涌电流    | V         |        |
| 输出                   | 直流电压    | V         |        |
|                      | 额定电流    |           |        |
|                      | 功率      | W         |        |
|                      | 电压调节范围  | V         |        |
|                      | 纹波及噪声   | mVp p     |        |
|                      | 启动上升时间  | V         | %      |
|                      | 保持时间    | m         | V %    |
|                      | 线性调整率   | %         |        |
|                      | 负载调整率   | %         |        |
| 电磁兼容<br>抗扰度<br>(EMS) | 电压精度    | %         |        |
|                      | 辐射抗扰    | 8         | V/m    |
|                      | 传导抗扰    | M         |        |
|                      | 静电      | V         | ± V    |
|                      | 快速脉冲群   | V         |        |
|                      | 雷击浪涌    | V         | V      |
|                      | 电压跌落、中断 | U         | m      |
| 安规                   | 耐压      | V ;       | V V m  |
|                      | 绝缘阻抗    | O/ m ;    | m ; O/ |
|                      | 泄漏电流    | ( V )     |        |
| 保护                   | 过压保护    | V         |        |
|                      | 过载保护    |           |        |
|                      | 短路保护    |           |        |
| 环境要求                 | 工作温度及湿度 |           |        |
|                      | 储存温湿度   | 8         |        |
|                      | 振动      | m X       |        |
|                      | 冲击      | X         |        |
| 可靠性                  | 海拔高度    |           |        |
|                      | MTBF    |           |        |
| 其他要求                 | 尺寸      |           |        |
|                      | 包装      | /         | / /    |
|                      | 冷却方式    |           |        |

PMH系列  
平板电源-75W

100%

30mm

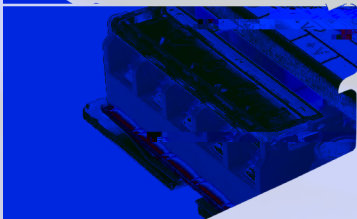

PMH-75                      75W                      90~264VAC                      24V,

应用领域



产品认证




电气参数

| 型号            |               | PMH-75-24 |     |        |   |
|---------------|---------------|-----------|-----|--------|---|
| 输入            | 电压范围          | V         |     |        |   |
|               | 输入电流          | V         |     |        |   |
|               | 效率（典型值）       | 8 %       |     |        |   |
|               | 频率范围          |           |     |        |   |
|               | 泄漏电流          | V         |     |        |   |
|               | 浪涌电流          | V         |     |        |   |
| 输出            | 直流电压          | V         |     |        |   |
|               | 额定电流          |           |     |        |   |
|               | 功率            | W         |     |        |   |
|               | 电压调节范围        | V         |     |        |   |
|               | 纹波及噪声         | mVp p     |     |        |   |
|               | 启动上升时间        | V %       |     |        |   |
|               | 保持时间          | m         | V   | %      |   |
|               | 线性调整率         | %         |     |        |   |
|               | 负载调整率         | %         |     |        |   |
| 电磁发射 (EMI)    | 电压精度          | %         |     |        |   |
|               | 传导发射          |           |     |        |   |
|               | 辐射发射          |           |     |        |   |
|               | 谐波电流          |           |     |        |   |
| 电磁兼容抗扰度 (EMS) | 辐射抗扰 (RS)     | 8         | V/m |        |   |
|               | 传导抗扰 (CS)     | M         |     |        |   |
|               | 静电 (ESD)      | V         | ± V |        |   |
|               | 快速脉冲群 (EFT)   | V         |     |        |   |
|               | 雷击浪涌 (Surge)  | V         | V   |        |   |
|               | 电压跌落、中断 (DIP) | %U        | %U  | m      |   |
| 安规            | 耐压            | O/ V      | ;   | V      | ; |
|               | 绝缘阻抗          | O/        | ;   | m ; O/ | M |
| 保护            | 过压保护          | V         |     |        |   |
|               | 过载保护          |           |     |        |   |
|               | 过温保护          | /         |     |        |   |
|               | 短路保护          |           |     |        |   |
|               | 工作温度及湿度       | %         |     |        |   |
| 环境要求          | 储存温湿度         | 8         | ;   | %      | % |
|               | 振动            | X         |     |        |   |
|               | 冲击            | X         |     |        |   |
|               | 海拔高度          | m         |     |        |   |
| 可靠性           | MTBF          |           |     |        |   |
| 其他要求          | 尺寸            |           |     |        |   |
|               | 包装            | / /       |     |        |   |
|               | 冷却方式          |           |     |        |   |
|               | 延伸方式          |           |     |        |   |

## PMH系列

## 平板电源-100W

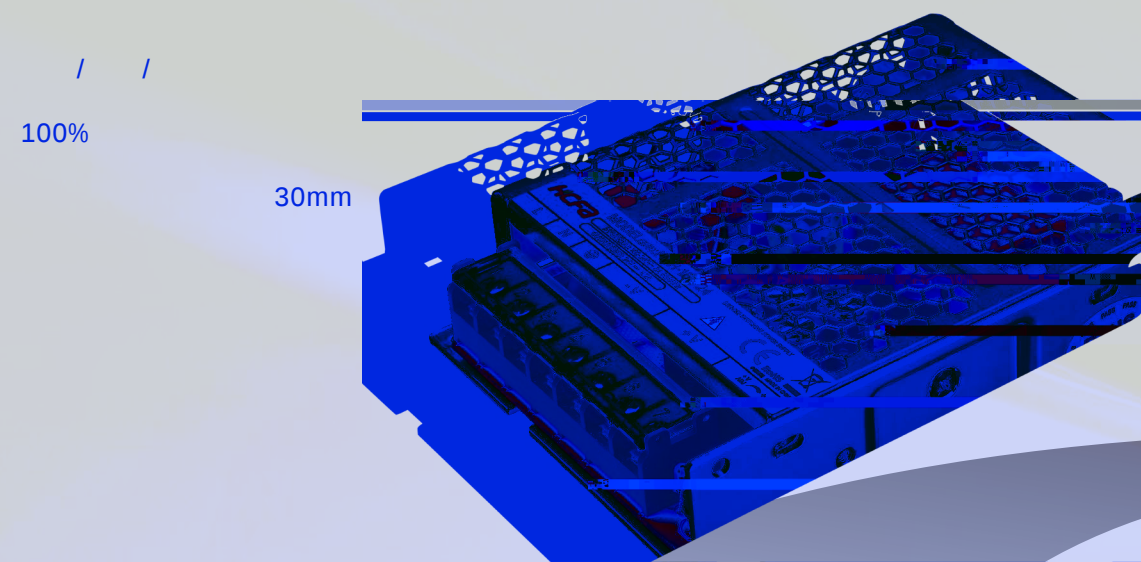

PMH-100

100W

90~264VAC

24V,

## 应用领域

## 产品认证




## ■ 电气参数

[illegible]

PMH系列  
平板电源-150W

100%  
30mm

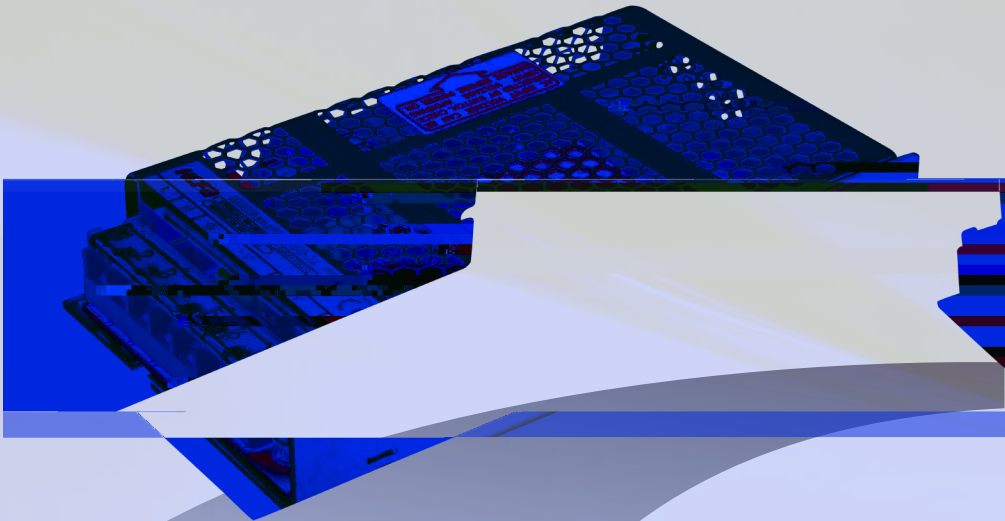

PMH-150      150W      90~264VAC      24V,

应用领域



产品认证




电气参数

| 型号             |               | PMH-150-24 |   |       |   |
|----------------|---------------|------------|---|-------|---|
| 输入             | 电压范围          | V / V      |   |       |   |
|                | 输入电流          | V / V /    |   |       |   |
|                | 效率            | %          |   |       |   |
|                | 频率范围          |            |   |       |   |
|                | 漏电流           | < V        |   |       |   |
|                | 浪涌电流          | V          |   |       |   |
| 输出             | 直流电压          | V          |   |       |   |
|                | 额定电流          |            |   |       |   |
|                | 功率            | W          |   |       |   |
|                | 电压调节范围        | %          |   |       |   |
|                | 纹波及噪声         | mVp p      |   |       |   |
|                | 启动上升时间        | V %        |   |       |   |
|                | 保持时间          | m          | V | %     |   |
|                | 线性调整率         | %          |   |       |   |
|                | 负载调整率         | %          |   |       |   |
|                | 电压精度          | %          |   |       |   |
| 电磁发射 (EMI)     | 传导            |            |   |       |   |
|                | 辐射            |            |   |       |   |
|                | 谐波电流          |            |   |       |   |
| 电磁兼容 抗扰度 (EMS) | 辐射抗扰 (RS)     | 8          |   | V/m   |   |
|                | 传导抗扰 (CS)     | M          |   |       |   |
|                | 静电 (ESD)      | V          |   | ± V   |   |
|                | 快速脉冲群 (EFT)   | V          |   |       |   |
|                | 雷击浪涌 (Surge)  | V          |   | V     |   |
|                | 电压跌落、中断 (DIP) | %U U       |   | %U %U |   |
| 安规             | 安全规范          |            |   |       |   |
|                | 耐压            | O/ V       |   | ; V ; |   |
|                | 绝缘阻抗          | O/ m ;     |   | ; O/  |   |
| 保护             | 过压保护          | V          |   |       |   |
|                | 过载保护          |            |   |       |   |
|                | 过温保护          | /          |   |       |   |
|                | 短路保护          |            |   |       |   |
|                |               |            |   |       |   |
| 环境要求           | 工作温度及湿度       | %          |   |       |   |
|                | 储存温湿度         | 8          | % | %     |   |
|                | 振动            | X          |   |       |   |
|                | 冲击            | X          |   |       |   |
|                | 海拔高度          |            |   |       |   |
| 可靠性            | MTBF          |            |   |       |   |
| 其他要求           | 尺寸            | m          |   |       |   |
|                | 包装            | /          |   | /     | / |
|                | 冷却方式          |            |   |       |   |
|                | 延伸方式          |            |   |       |   |

PMH系列  
平板电源-200W

100%

30mm

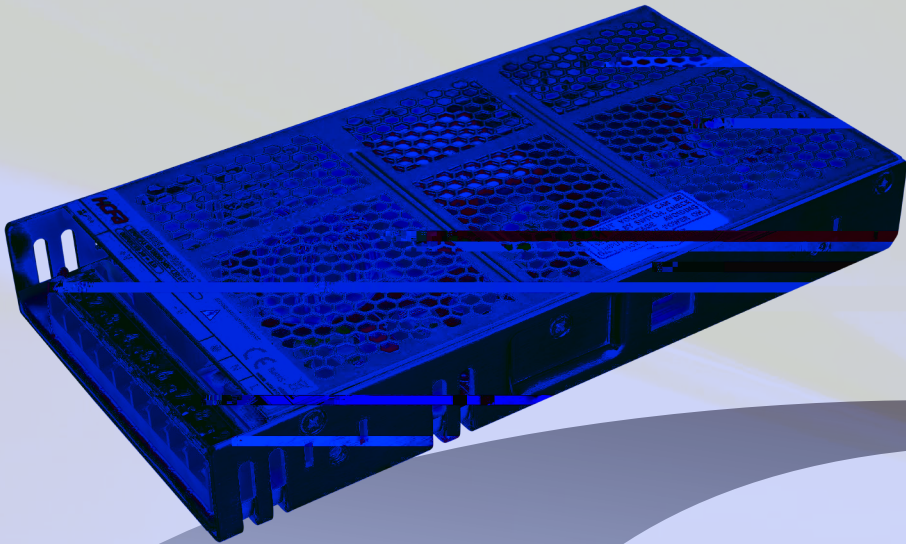

PMH-200      200W      90~264VAC      24V,

应用领域



产品认证



电气参数

| 型号            |               | PMH-200-24 |            |   |  |
|---------------|---------------|------------|------------|---|--|
| 输入            | 电压范围          | V / V      |            |   |  |
|               | 输入电流          | V V        |            |   |  |
|               | 效率            | %          |            |   |  |
|               | 频率范围          |            |            |   |  |
|               | 漏电流           | < V        |            |   |  |
|               | 浪涌电流          | V          |            |   |  |
| 输出            | 直流电压          | V          |            |   |  |
|               | 额定电流          | 8          |            |   |  |
|               | 功率            | W          |            |   |  |
|               | 电压调节范围        | %          |            |   |  |
|               | 纹波及噪声         | mVp p      |            |   |  |
|               | 启动上升时间        | V %        |            |   |  |
|               | 保持时间          | m          | V          | % |  |
|               | 线性调整率         | %          |            |   |  |
|               | 负载调整率         | %          |            |   |  |
|               | 电压精度          | %          |            |   |  |
| 电磁发射 (EMI)    | 传导            |            |            |   |  |
|               | 辐射            |            |            |   |  |
|               | 谐波电流          | /          |            |   |  |
| 电磁兼容抗扰度 (EMS) | 辐射抗扰 (RS)     | 8          | V/m        |   |  |
|               | 传导抗扰 (CS)     | M          |            |   |  |
|               | 静电 (ESD)      | V ± V      |            |   |  |
|               | 快速脉冲群 (EFT)   | V          |            |   |  |
|               | 雷击浪涌 (Surge)  | V V        |            |   |  |
|               | 电压跌落、中断 (DIP) | %U U       | %U %U      |   |  |
| 安规            | 安全规范          |            |            |   |  |
|               | 耐压            | O/ V ;     | V ;        |   |  |
|               | 绝缘阻抗          | O/ m ;     | m ; O/ M m |   |  |
| 保护            | 过压保护          | V          |            |   |  |
|               | 过载保护          |            |            |   |  |
|               | 过温保护          | /          |            |   |  |
|               | 短路保护          |            |            |   |  |
|               |               |            |            |   |  |
| 环境要求          | 工作温度及湿度       | %          |            |   |  |
|               | 储存温湿度         | 8          | ; % %      |   |  |
|               | 振动            | X          |            |   |  |
|               | 冲击            | X          |            |   |  |
|               | 海拔高度          | )          |            |   |  |
| 可靠性           | MTBF          |            |            |   |  |
| 其他要求          | 尺寸            | mm         |            |   |  |
|               | 包装            | /          | /          | / |  |
|               | 冷却方式          |            |            |   |  |
|               | 延伸方式          |            |            |   |  |

# PMH系列

平板电源-350W

/ /  
100%

PMH-350                      350W                      90~264VAC                      24V,48V,

## 应用领域

- 
- 


## 产品认证



## 电气参数

PMH系列  
平板电源-450W

100%

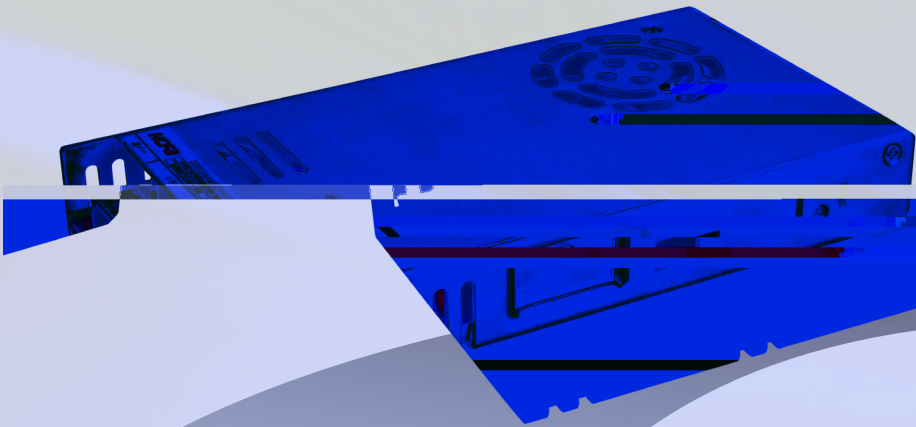

PMH-450      450W,      90~264VAC      24V,48V,

应用领域



产品认证



电气参数

| 型号            |                      | PMH-450-24 |     |        |     |
|---------------|----------------------|------------|-----|--------|-----|
| 输入            | 电压范围                 | V          |     | V      |     |
|               | 输入电流                 | V          |     | V      |     |
|               | 效率                   | %          |     |        |     |
|               | 频率范围                 |            |     |        |     |
|               | 漏 电 流                | <          |     | V      |     |
|               | 浪涌电流                 | V          |     |        |     |
| 输出            | 直流电压                 | V          |     |        |     |
|               | 额定电流                 | 8          |     |        |     |
|               | 功率                   | W          |     |        |     |
|               | 电压调节范围               | %          |     |        |     |
|               | 纹波及噪声                | mVp p      |     |        |     |
|               | 启动上升时间               | V          |     | %      |     |
|               | 保持时间                 | m          | V   | %      |     |
|               | 线性调整率                | %          |     |        |     |
|               | 负载调整率                | %          |     |        |     |
|               | 电压精度                 | %          |     |        |     |
| 电磁发射<br>(EMI) | 传导                   |            |     |        |     |
|               | 辐射                   |            |     |        |     |
|               | 谐波电流                 |            |     |        |     |
|               | 电磁兼容<br>抗扰度<br>(EMS) | 辐射抗扰 (RS)  | 8   |        | V/m |
| 传导抗扰 (CS)     |                      | M          |     |        |     |
| 静电 (ESD)      |                      | V          |     | ± V    |     |
| 快速脉冲群 (EFT)   |                      | V          |     |        |     |
| 雷击浪涌 (Surge)  |                      | V          |     | V      |     |
| 电压跌落、中断 (DIP) |                      | %U         |     | %U     |     |
| 安规            | 耐压                   | O/ V       |     | V ;    |     |
|               | 绝缘阻抗                 | O/         | m ; | m ; O/ | M m |
| 保护            | 过压保护                 | V          |     |        |     |
|               | 过载保护                 |            |     |        |     |
|               | 过温保护                 |            |     |        |     |
|               | 短路保护                 |            |     |        |     |
|               | 功能                   | 温控风扇       |     |        |     |
| 环境要求          | 工作温度及湿度              |            |     |        |     |
|               | 储存温湿度                | ; % %      |     |        |     |
|               | 振动                   | X          |     |        |     |
|               | 冲击                   | X          |     |        |     |
|               | 海拔高度                 |            |     |        |     |
| 可靠性           | MTBF                 |            |     |        |     |
| 其他要求          | 尺寸                   |            |     |        |     |
|               | 包装                   | /          | /   | /      |     |
|               | 冷却方式                 |            |     |        |     |
|               | 延伸方式                 |            |     |        |     |

# PMH系列

PMH-600      600W,      90~264VAC      24V,48V,

PMH系列  
平板电源-1000W

电气参数

| 型号                   |               | PMH-1000-24 |     |
|----------------------|---------------|-------------|-----|
| 输入                   | 电压范围          | V           |     |
|                      | 输入电流          | V           |     |
|                      | 典型效率          | 8 %         |     |
|                      | 频率范围          |             |     |
|                      | 泄漏电流          | <           | V   |
|                      | 浪涌电流          | V           | °   |
|                      | 待机功耗          | W           |     |
| 输出                   | 直流电压          | V           |     |
|                      | 额定电流          |             |     |
|                      | 功率            | W           |     |
|                      | 电压调节范围        | %           |     |
|                      | 纹波及噪声         | mVp p       |     |
|                      | 启动上升时间        | m           | V   |
|                      | 保持时间          | V           | %   |
|                      | 线性调整率         | %           |     |
|                      | 负载调整率         | %           |     |
|                      | 电压精度          | %           |     |
|                      | 温度系数          | %/°         |     |
|                      | 容性负载          | ± %         |     |
| 电磁兼容<br>抗扰度<br>(EMS) | 辐射抗扰 (RS)     | 8           | V/m |
|                      | 传导抗扰 (CS)     | M           |     |
|                      | 静电 (ESD)      | V           | ± V |
|                      | 快速脉冲群 (EFT)   | V           |     |
|                      | 雷击浪涌 (Surge)  | V           | V   |
|                      | 电压跌落、中断 (DIP) | %U          | %U  |
|                      |               |             |     |
|                      |               |             |     |
|                      |               |             |     |
|                      |               |             |     |
|                      |               |             |     |
|                      |               |             |     |
|                      |               |             |     |
|                      |               |             |     |
|                      |               |             |     |
|                      |               |             |     |
|                      |               |             |     |
|                      |               |             |     |
|                      |               |             |     |

PMH-1000                      1000W,                      90~264VAC                      24V,48V,

应用领域

产品认证



# PMH系列

LED  
0.93  
ON/OFF  
3+1  
5V/2A  
/ / /

PMH-1000F 1000W, 90~264VAC 24V,48V,